

# ↑ STATIC R44 11

Špičkové statické lano určeno pro lanový přístup, polohování, záchranu nebo manipulaci s předměty.

## POPIS

Lano má hustěji pletený oplet, což snižuje riziko zanesení nečistot do jádra a vyhřeznutí jádra na ostrém ohybu, má plynulejší chod v jisticích a slaňovacích zařízeních.

Splňuje nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.

**Svazek:**  
30–80, 100 m

**Cívka:**  
100, 200 m

## BARVY

L0450OO oranžová  
L0450WG bílá  
L0450RR červená  
L0450BB černá  
(poznámka: produktový kód lana na cívce je L0451\*)



Na vyžádání lze lano zakončit jedním nebo dvěma zašitými oky.

Ultrasonic zakončení konců lana snižuje posuv opletu.

Statické lano typu A pro všeobecné použití vyrobeno patentovanou technologií ROUTE 44.

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- na vyžádání lze zakončit zašitými oky
- dostupné ve 4 barvách

## NORMY

CE 1019  
EN 1891



## VLASTNOSTI



11 mm



34,9 kN



77 g/m




unique number



warranty

## MATERIÁLY




● 100 % PAD

## TECHNICKÁ DATA

pevnost	34,9 kN	-2 kN
maximální pevnost v uzlu	22,3 kN	-2 kN
pevnost šitého oka	28,5 kN	-2 kN
pevnost se zakončením	15 kN/3 min	
průtah	3,2 %	±1 %
počet pádů	>20	
hmotnost	77 g/m	±1 g/m
posuv opletu	0 %	±3 %
srážlivost	1 %	±1 %
hmotnost jádra / opletu	62 % / 38 %	±2 %
uzlovatelnost	0,7	±0,1
průměr	11,0 mm	±0,2 mm
rázová síla	5,6 kN	±0,3 kN
materiál	PA	

## TECHNICKÁ DATA

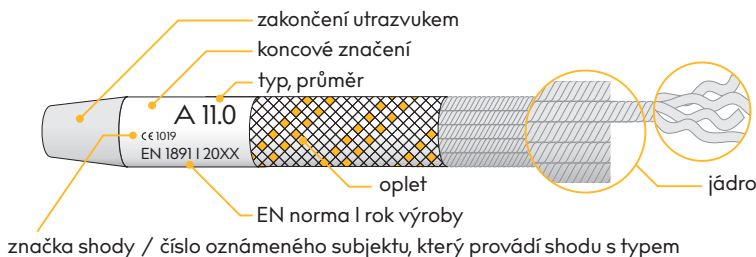

## SROVNÁNÍ

## STATIC R44 11 – STATIC 11

- Opleť pletený na 44 paličkovém stroji má ideální poměr mezi jádrem a opletem vzhledem k pevnosti lana a pevnosti v uzlu.
- Lano vyrobené technologií R44 má hustěji pletený opleť, což přináší pozitivita:
  - snižuje se riziko zanesení nečistot do jádra,
  - zabraňuje vyhřeznutí jádra na ostrém ohybu,
  - plynulejší chod v jisticích a slaňovacích zařízeních.



STATIC 11.0

## ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chráňte před UV



chráňte před chemikáliemi



chráňte před solí



praní



sušení



čtěte návod

## PŘÍBUZNÉ PRODUKTY


**STATIC 9.0**  
L0220

**STATIC 10.5**  
L0230

**STATIC 11.0**  
L0250

**STATIC R44 10.5**  
L0430

PRŮMĚR	9 mm	10,5 mm	11,0 mm	10,5 mm
PEVNOST	24,4 kN	30,4 kN	34,5 kN	31,5 kN
HMOTNOST	54 g/m	69 g/m	80 g/m	72 g/m
BARVA	bílá, černá	khaki, bílá, červená, černá	bílá, červená, černá	khaki, bílá, červená, černá