



PŘEDNOSTI VÝROBKU

- ▲ Nosnost pojezdu: max. 150 kg (včetně uživatele a nářadí)
- ▲ **SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ:**
 - cirkulace na téže kolejnici: 3 uživatelé vzdálení 3 metry od sebe
 - mobilní pojezd umožňující plynulost pohybu
- ▲ **MODULARITA:** umožňuje snadnou změnu náklonu:
 - certifikováno s tlumičem nárazů, připojení k hrudnímu pásu, pro vertikální použití
- ▲ **PRAKTIČNOST:** lze nainstalovat přímo na žebříky




VERTIRAIL

SOUČÁSTI VERTIRAIL®

Hliníková kolejnice		R.RAIL
Dodává se v délce 3 m, předvrtaná a opracovaná.		
Pevná koncová zarážka		R.EXTF
Zablokuje pojezd na konci a zajistí tak celý systém. Pěkné ukončení kolejnice.		
Spojovací prvek pro kolejnice		R.ECL
Umožňuje spojení dvou kusů kolejnic. Čtyři kolíky zajišťují dokonalé zarovnání kolejnic.		
Zasouvatelná koncová zarážka		R.BE
Tuto koncovou zarážku lze umístit na konec kolejnice. Automatická aretace.		
Zařízení pro zjišťování závad		R.DET
Umožňuje předcházet chybám při zasouvání pojezdu do systému.		
Cedulka s bezpečnostním upozorněním		R.PS
Musí být instalována v místě přístupu k systému. Umožňuje identifikaci a kontrolu systému.		
Upevňovací prvek pro žebříky		R.SUPECH
Lze umístit podél kolejnice. Lze uzpůsobit velikosti a rozmístění příček žebříku. Kompatibilní se všemi mezerami.		
Křížení		R.AIG3D/R.AIG4D
Umožňuje nepřetržitý pohyb a změnu cirkulace pojezdu. K dispozici je verze s pohonem pro 3 nebo 4 směry.		

Pro přední výstup lze dodat výsuvný stožár. (Kontaktujte nás.)

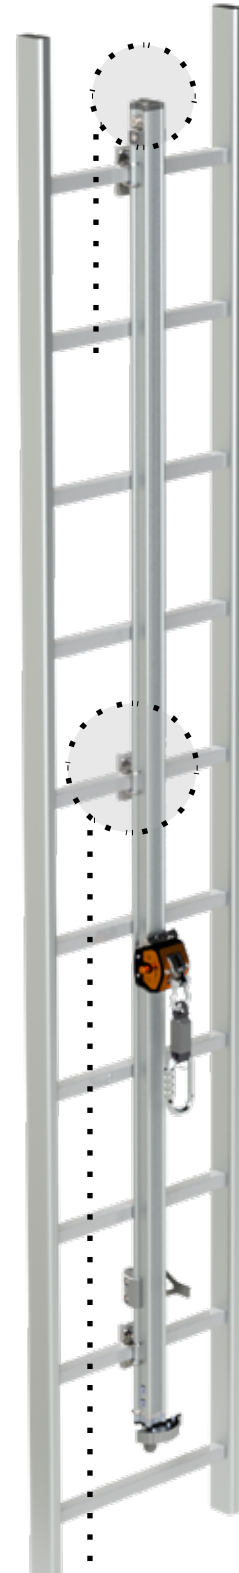

Princip upevnění opěry kolejnice R.SUPECH na žebřík

