



CONTRA 10.5

Univerzální statické lano poskytující rovnováhu mezi pružností a odolností proti oděru.

POPIS

Určeno pro lanový přístup, pracovní polohování, záchranu nebo manipulaci s předměty.



Ultrazvukové zakončení eliminuje posun opletu.

Svazek:
30; 40; 50; 60; 70; 80; 100 m

Cívka:
100; 200 m

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

■ bílá barva usnadňuje rozpoznání lana při práci v temných podmínkách

NORMY

CE 1019
EN 1891



VLASTNOSTI



10,5 mm



30 kN




69 g/m




3 ROKY záruka

MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

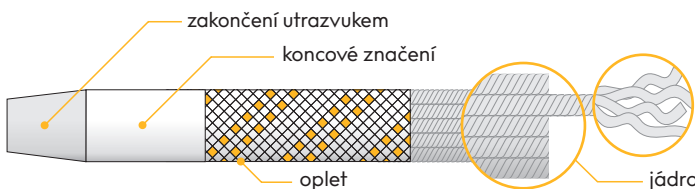

pevnost	= 30 kN
maximální pevnost v uzlu	= 18 kN
počet pádů	= 20
průtah	= 2 %

